



# Power Rebel 26K



## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Pro bezpečný provoz si před použitím kompletně prostudujte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.



## BEDIENUNGSANLEITUNG

Für einen sicheren Betrieb lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.



## NÁVOD K POUŽITÍ

Pour un fonctionnement sûr, veuillez consulter le manuel d'utilisation complètement avant utilisation et le conserver pour document de référence future.



## GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees voor een veilig gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor eventueel later gebruik.



## KÄYTTÖOHJE

Laitteen turvallista käyttöä varten, tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ja säilytä ohjekirja tulevaa käyttöä varten.




## ANVÄNDARMANUAL

För en säker användning, var vänlig läs igenom bruksanvisningen helt före användning och spara för framtida referens.



- 1 Bezdrátová nabíjecí podložka
- 2 Tlačítko napájení
- 3 Světlo LED
- 4 Indikátor bezdrátového nabíjení
- 5 Digitální displej
- 6 Vstup a výstup typu C
- 7 Vstup Micro-USB
- 8 Výstup USB-A 1
- 9 Výstup USB-A 2

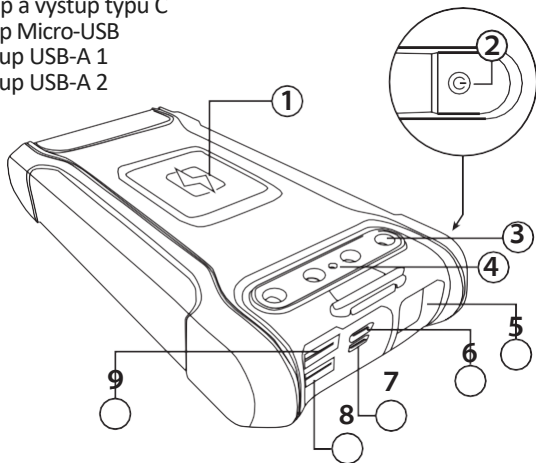

Stiskněte tlačítko napájení 2 (5) pro zobrazení zbývající kapacity na displeji



Blahopřejeme vám k nákupu vysokokapacitní powerbanky Rebelcell Power Rebel 26K určené pro outdoorové použití. Díky několika nabíjecím portům (s USB Power Delivery (PD) přes USB-C pro ultra rychlé nabíjení), bezdrátovému nabíjení, integrovanému solárnímu panelu a LED světlu se skvěle hodí pro použití v přírodě k pohodlnému nabíjení telefonu, tabletu a dalších zařízení s USB. Power Rebel 26K splňuje přepravní normy IATA a lze ji vzít na palubu letadla v příručním zavazadle.

Váš balíček obsahuje: Power Rebel 26K, nabíjecí kabel, šňůrka na krk, návod.

### SPECIFIKACE PRODUKTU POWER REBEL 26K

Typ baterie Rozměry

Li-ion baterie

Pracovní teplota

176x86,4x28,7 mm

*Nabíjení:* 0 °C - +45 °C

*Vybíjení:* -20 °C - +50 °C

*Skladování:* -5 °C - +30

Vstup Micro-USB

°C DC5V/3A 9V/2A

Vstup USB-C

12V/1,5A

Výstup USB A

DC5V/3A 9V/2A 12V/1,5A Max. 1 8W

1

DC5V/2A

Výstup USB A

Chytrá deska plošných spojů

2 výstupy USB-

C Kapacita

solárního

panelu

Hmotnost

Bezdrátové


nabíjení

DC5V/4,5A 4,5V/5A 9V/2A  
12V/1,5A DC5V/3A 9V/2A  
12V/1,5A  
1,5 W (5,5 V@300 mA)  
26800mAh (@3,7V=99Wh)  
+ 530 g  
Max. 10 W (kompatibilní s Qi  
/ MagSafe)

nabízí ochranu proti  
vstupnímu a  
výstupnímu přepětí,  
přebíjení a vybití  
baterie, výstupnímu  
nadproudu.

## NABÍJENÍ ENERGIE REBEL 26K

Power Rebel 26K lze nabíjet prostřednictvím micro-USB, USB-C a integrovaný solární panel. Doba nabíjení závisí na způsobu nabíjení (s rychlonabíječkou může být nabitý během 6-7 minut). hodin, zatímco se solárním panelem to může trvat až 60 hodin).

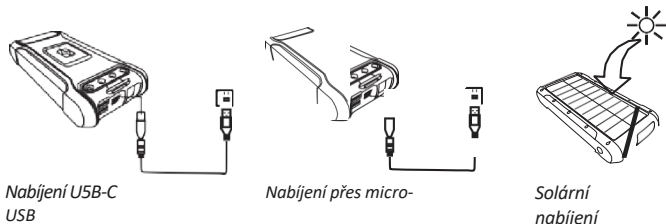

## NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ

### (01) Podle USB-A / USB-C PD

Power Rebel 26K má 2 x USB-A a 1 x USB-C PD výstupní porty pro rychlé nabíjení. Připojte zařízení k portu USB a stisknutím tlačítka napájení začnete nabíjet. Podporuje PD 2.0/PD 3.0.

### (02) Bezdrátovým nabíjením

Pokud je vaše zařízení (např. telefon) vhodné pro bezdrátové nabíjení (Qi / MagSafe), položte jej na podložku pro bezdrátové nabíjení a stiskněte tlačítko napájení: *indikátor bezdrátového nabíjení* se rozsvítí zeleně a signalizuje nabíjení. Pokud se v indukční oblasti mezi zařízením a nabíjecí podložkou nacházejí jiné kovové předměty, indikátor začne blikat červeně a zařízení PowerRebel 26K přejde do ochranného režimu a nebude nabíjet. Odstraňte všechny kovové předměty, aby se funkce bezdrátového nabíjení mohla znovu aktivovat.

Díky ochranným funkcím Power Rebel 26K automaticky zastaví nabíjení, když je zařízení plně nabitó. Plně nabitá baterie Power Rebel 26K má dostatečnou kapacitu pro 9násobné nabití telefonu.

## VAROVÁNÍ

- 1 Před použitím zařízení Power Rebel 26K plně nabijte a po nabití vždy odpojte napájecí kabel od zařízení Power Rebel 26K.
- 2 Pokud se baterie vyboulí nebo vyteče, okamžitě přestaňte Power Rebel 26K používat!
- 3 Alespoň jednou za čtyři měsíce proveďte cyklus úplného nabití/vybití, abyste nezkrátili životnost interní baterie. Pokud je pravděpodobně dlouhodobé skladování mezi jednotlivými použitími, doporučujeme skladovat při plném nabití přibližně 50°A.
- 4 Před nabíjením zařízení se ujistěte, že zařízení vstupní napětí odpovídá výstupnímu napětí Power Rebel 26K a vyberete správný port USB. Pro dosažení optimálních výsledků vždy používejte originální nabíjecí kabel dodaný se zařízením.
- 5 Do portů USB nikdy nevkládejte žádné jiné kabely, vodiče nebo jiné předměty, protože je to nebezpečné a může to vést ke zkratu a trvalému poškození!
- 6 Tento výrobek nerozebírejte, neotvírejte ani se nepokoušejte sami opravovat. Tím automaticky ztratíte záruku.
- 7 Přístroj Power Rebel 26K uchovávejte mimo extrémně teplá nebo chladná místa. Používání zařízení Power Rebel 26K mimo uvedený teplotní rozsah je velmi nevhodné a pravděpodobně způsobí neopravitelné poškození vnitřní baterie.
- 8 Nevystavujte zařízení Power Rebel 26K trvale vlhkému prostředí nebo vodě.
- 9 Karty s magnetickými proužky nebo čipy (občanské průkazy, bankovní karty) nepokládejte ani neuchovávejte v blízkosti zařízení Power Rebel 26K, protože by mohlo dojít k jejich poškození!