



rebelcell

Power Rebel 48K



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Pro bezpečný provoz si před použitím kompletně prostudujte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.



BEDIENUNGSANLEITUNG

Für einen sicheren Betrieb lesen Sie bitte vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.



GEbruikersHANDLEIDING

Lees voor een veilig gebruik deze gebruikershandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor eventueel later gebruik.

48000
mAh



POWER REBEL 48K

Blahopřejeme vám k zakoupení odolné vysokokapacitní powerbanky Rebelcell **Power Rebel 48K** určené pro venkovní použití. Kromě dvou portů USB-A pro rychlé nabíjení (QC3.0) podporuje **USB Power Delivery (PD)** přes USB-C pro velmi rychlé nabíjení, 12V zásuvku zapalovače cigaret pro napájení vašeho 12V zařízení a...

světlo LED. Díky tomu je Power Rebel 48K ideálním společníkem pro napájení v přírodě.


Váš balíček obsahuje: Rebelcell Power Rebel 48K, nabíječka 15V2A DC, držáky, manuál.

SPECIFIKACE PRODUKTU POWER REBEL 48K

Kapacita	48000mAh (@3,2V=153,6Wh)
Typ baterie	LiFePO4
Provozní teplota	-5 °C ~ +40 °C
Vstup DC	12-24V/2A
max.	
Vstup USB-C / PD	5 -15V@3.0A, 20V@2.25A
Výstup USB-A - I	3,6 - 6,5V/3A, 6,5-9V/2A, 9-12V/1,5A
Výstup USB-A - II	5V/2,4A
Výstup USB-C / PD	5 -15V@3.0A, 20,3 V3 A
Výstup zapalovač	12V13A Max.
Rozměry	208x148x38 mm (DxŠxV)
Hmotnost	±1500g

Inteligentní deska plošných spojů: nabízí ochranu proti vstupnímu a výstupnímu přepětí, přebíjení a vybíjení baterie, nadproud na výstupu.

IDENTIFIKACE DÍLŮ

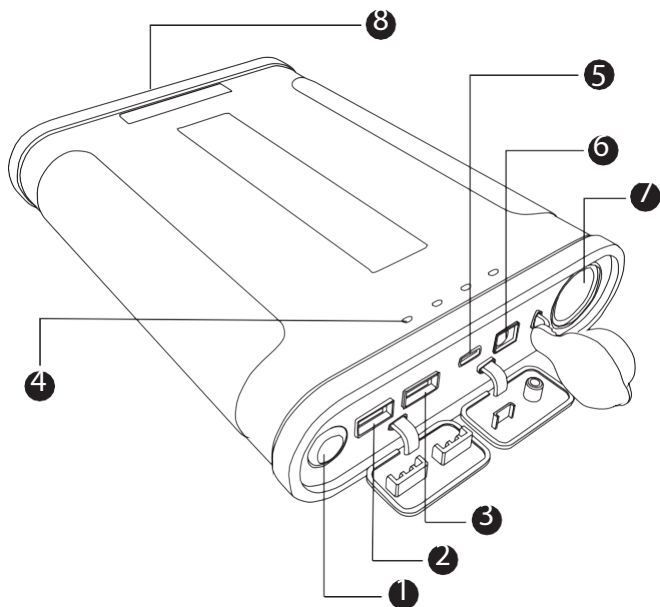

1 Tlačítko zapnutí/vypnutí

2 Výstup USB-A 1

3 Výstup USB-A 2

4 Indikátor napájení LED

5 USB-C / PD

6 Vstup stejnosměrného proudu

7 12V zásuvka zapalovače cigaret

8 LED světlo, nouzové výstražné světlo

NABÍJENÍ ENERGIE REBEL 48K

(01) Pomocí stejnosměrného adaptéru (je součástí dodávky)

Připojte adaptér stejnosměrného proudu do zásuvky stejnosměrného proudu na zařízení Power Rebel 48K. Doba plného nabití je ~ 7 hodin s nabíječkou 15 V/2 A DC.

(02) Přes nabíječku PD

Power Rebel 48K podporuje nabíjení **Power Delivery (PD)** přes USB, které umožňuje ultra rychlé nabíjení až 3× rychlejší než standardní. Připojte nabíječku PD k portu USB-C zařízení Power Rebel 48K. Doba plného nabití je ~ 4 hodiny s 60W nabíječkou PD (není součástí balení).

(03) Přes počítač USB

Připojte kabel USB k portu USB-A nebo USB-C počítače a poté jej vložte do portu USB-C zařízení Power Rebel 48K. Doba plného nabíjení je ~ 10 až 14 hodin (závisí na tom, který výstupní port USB je v počítači použit).

Tlačítko napájení / kontrolka LED

Stav nabití se zobrazuje pomocí 4 zelených LED indikátorů napájení (blikání znamená nabíjení, 4 svítící LED indikátory znamenají plné nabití). Indikátor se aktivuje krátkým stisknutím tlačítka napájení.

Power Rebel 48K má dvě možnosti osvětlení LED: oranžové výstražné světlo a jasné bílé světlo. Dvojím kliknutím na tlačítko napájení zapnete/vypnete oranžové LED světlo. Bílé světlo Zapíná se / vypíná podržením tlačítka napájení po dobu 3 sekund. Plně nabitá svítilna Power Rebel 48K může svítit bílým světlem až 3 dny.

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ POMOCÍ POWER REBEL 48K

(01) Podle USB-A

Power Rebel 48K má 2x porty USB-A pro **rychlé nabíjení (QC3.0)**. Technologie Quick Charge umožňuje rychlé nabíjení (např. plně dobije Samsung Galaxy S9 za 1,5 hodiny). Stačí připojit zařízení k jednomu z portů USB a zařízení se začne automaticky nabíjet.

(02) Podle USB-C PD

Power Rebel 48K podporuje nabíjení **Power Delivery (PD)** přes USB-C. To umožňuje rychlé nabíjení notebooku (např. plně dobít MacBook Pro 15' za 1,5 hodiny). Můžete také připojit telefon (iPhone, Samsung atd.) nebo jiné (pro nabíjení PD vhodné) zařízení a nabíjet je až 5× rychleji než pomocí standardní nabíječky.

Díky ochranným funkcím Power Rebel 48K automaticky zastaví nabíjení, když je zařízení plně nabito.

Plně nabitá baterie Power Rebel 48K má dostatečnou kapacitu pro **15násobné nabití telefonu**. Rychlost nabíjení závisí na vašem zařízení.

Venkovní napájecí zdroj 12V

Power Rebel 48K je vybaven 12V zásuvkou zapalovače cigaret (rozsah napětí 11,0 V-13,5 V) pro napájení 12V zařízení do 150 W (např. kempinkové světlo, nafukovací pumpa, elektrický ventilátor, rybářský naviják, záložní zdroj pro echolot atd.).

Jednoduše připojte zařízení pomocí

zástrčku zapalovače cigaret do zásuvky pro napájení zařízení (a odpojte zástrčku pro přerušení napájení).

VAROVÁNÍ

- 1 Před použitím zařízení Power Rebel 48K plně nabijte a po nabití vždy odpojte napájecí kabel od zařízení Power Rebel 48K. K nabíjení zařízení Power Rebel 48K používejte pouze dodanou stejnosměrnou nabíječku a nabíjecí kabely USB.
- 2 Pokud se baterie vybojí nebo vyteče, okamžitě přestaňte Power Rebel 48K používat!
- 3 Alespoň jednou za čtyři měsíce proveďte cyklus úplného nabití/vybití, abyste nezkrátili životnost interní baterie. Pokud je pravděpodobné dlouhodobé skladování mezi jednotlivými použitími, doporučujeme skladovat přibližně na 50 % plného nabití.
- 4 Před nabíjením zařízení se ujistěte, že vstupní napětí zařízení odpovídá výstupnímu napětí zařízení Power Rebel 48K a že jste vybrali správný port USB. Pro dosažení optimálních výsledků vždy používejte originální nabíjecí kabel dodaný se zařízením.
- 5 Nenabíjejte a nevybíjejte Power Rebel 48K současně, protože to může zkrátit životnost baterie. Nepoužívejte současně výstupy USB a 12V zásuvku zapalovače cigaret.
- 6 Do portu USB nebo 12V nikdy nevkládejte žádné jiné kabely, vodiče nebo jiné předměty, protože je to nebezpečné a může to vést ke zkratu a trvalému poškození!
- 7 Tento výrobek nerozebírejte, neotvírejte ani se nepokoušejte sami opravovat. Tím automaticky ztratíte záruku.
- 8 Přístroj Power Rebel 48K uchovávejte mimo extrémně teplá nebo chladná místa. Používání zařízení Power Rebel 48K mimo uvedený teplotní rozsah je velmi nevhodné a pravděpodobně způsobí neopravitelné poškození vnitřní baterie.
- 9 Nevystavujte zařízení Power Rebel 48K trvale vlhkému prostředí nebo vodě.

ZÁRUKA

Power Rebel 48K má záruku 1 rok. Dbejte na to, abyste důsledně dodržovali pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Při nedodržení pokynů záruka automaticky zaniká. Uchovejte si prosím prodejní doklad, protože k uplatnění záruční reklamace je zapotřebí doklad o koupi.

